





Solidled

Markering- og ledelys
Norsk

Melbye



El nummer	Type	Egenskap	Lysstyrke
6685009	SLD24	Sentral	240 Lumen

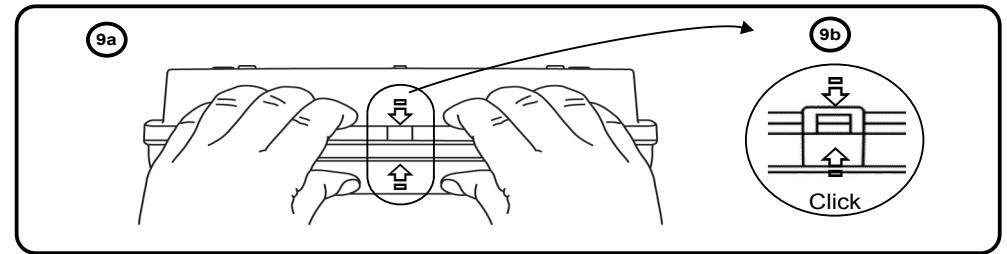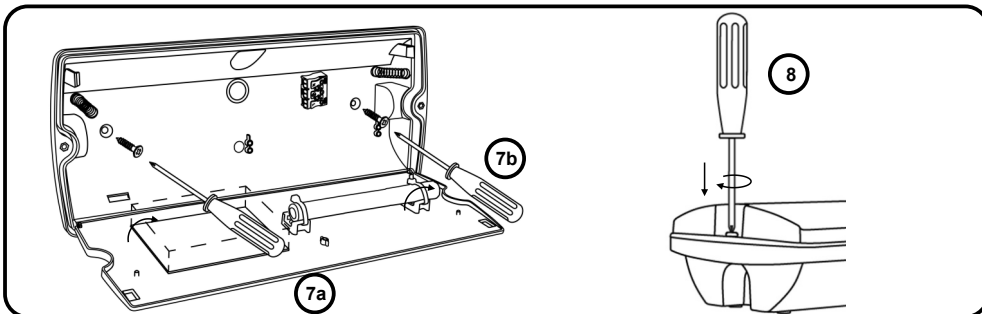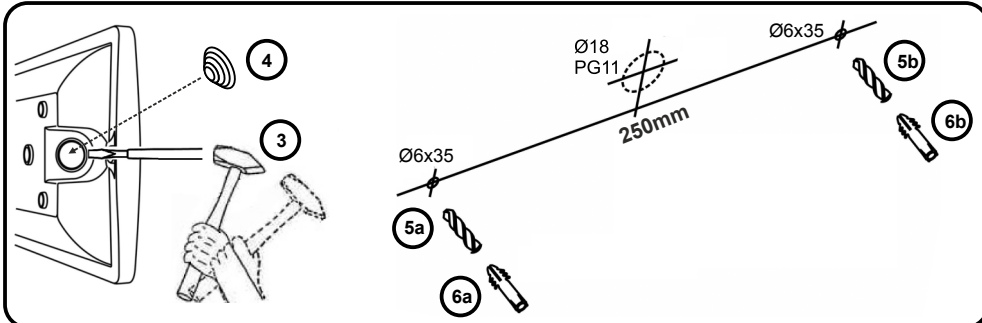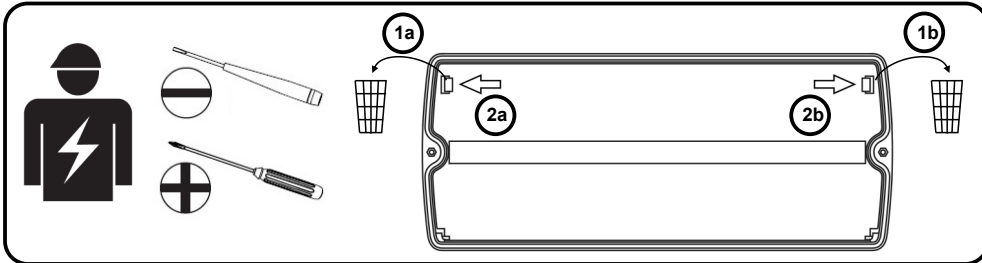


10 Avmante 8-9mm
0.75-2.5mm

24 Volt, AC/DC

11

- 24V, AC/DC 0,2 A
- Ledelys eller Markeringslys
- 8 stk Mid Power LED PCB (SLD-LEDPCB8)
- 240 Lumen
- Klasse II Dobbelt isolert (Jording ikke pakrevd)
- IP 65 (Innendørs og utendørs montasje)
- 0-40 C som markeringslys, 5-45 C som ledelys
- 26 meter
- Opp til 14.5 meter ved 3 meters tøyde
- 360x150x71 (LxBxH)

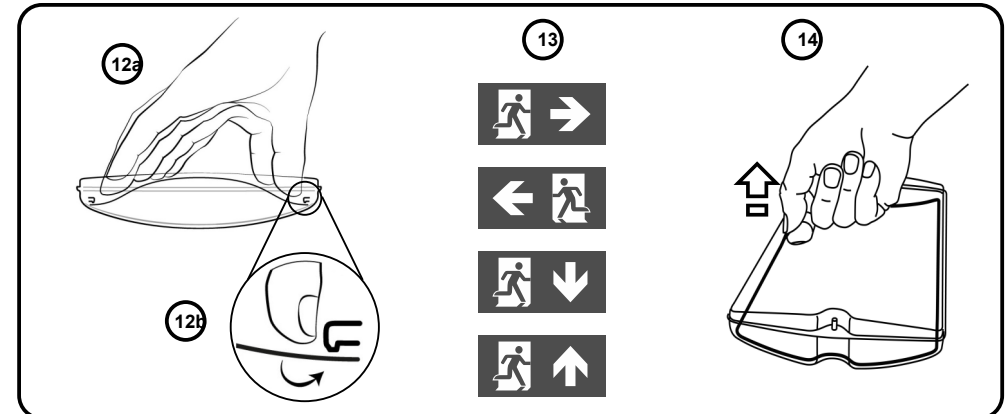

15 Avstand for rette fluktveier

Montasjehøyde (meter)					
2,00	3,65	8,94	8,81	8,68	3,53
2,50	3,96	9,84	9,59	9,38	3,81
3,00	4,21	10,56	10,41	10,22	4,12
3,50	4,39	11,18	10,93	10,73	4,28
4,00	4,50	11,71	11,57	11,46	4,39