


# Bruksanvisning

## Beredskapslampe PL-850-3W-Li

El nr 6685050

### Innhold:

Beredskapslampe PL-850-3W-Li, veggbrakett med ladestasjon, 230V strømforsyning, 12V ladekabel, diffusor plate (oransje), bruksanvisning og festemateriell

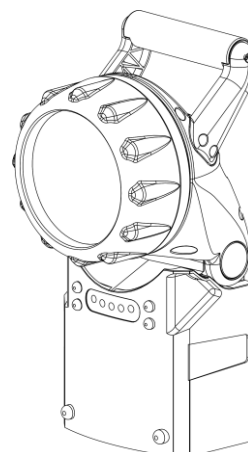

### Bruk

Beredskapslampen er en portabel lampe til innen- og utendørs bruk. Ethvert forsøk på modifisering av produktet vil føre til at garantien frafaller, dette kan også føre til alvorlige konsekvenser for produktet og omgivelsene. Service og reparasjoner skal kun utføres av autorisert personell.

Beredskapslampen kan brukes i mange forskjellige posisjoner.


3 W LED med 3 forskjellige lysstyrker, 100% 4t batteri, 70% 8t batteri, 30% 12t batteri.

Ved hjelp av diffusor platen kan lampen brukes som en varselampe i blinkende modus. Lampen lades enten ved bruk av veggbrakett eller med 230V / 12V adapter.

Beredskapslampen har en nødløsløstfunksjon som gjør at armaturen automatisk tennes ved nettutfall.

Nødløsløstfunksjonen fungerer i de 3 forskjellige lysstyrke nivåene. For test av nødløsløstfunksjon, ta ut lampen av veggbraketten, eller ta ut strømtilførselen. Lampen vil automatisk tennes

Produktet skal ikke anvendes sammen med, eller under følgende omstendigheter: Temperaturer over 50°C, i nærheten av brennbare kjemikalier eller gasser, løsemidler eller i vann. Produktet skal ikke oppbevares i områder med høyere luftfuktighet enn 80%.



### Funksjon på vri bryteren

1. Batteri status
2. Varsellampe modus
3. Lysstyrke 1 (100%)
4. Lysstyrke 2 (70%)
5. Lysstyrke 3 (30%)
6. AV

### Lading

Beredskapslampen er utstyrt med Li-Ion batteri. Batteriet skal kun lades med medfølgende ladere. Før første gangs bruk og etter lang tids lagring skal lampen fullades. Batteriet når full kapasitet etter 4-5 ganger med utladning og oppladning.

Batteriet skal lades i temperaturer mellom 10°C til 30°C. Beskytt batteriet mot ekstrem kulde, varme eller direkte sollys. Fare for eksplosjon under ekstreme forhold. Beskytt batteriet mot skader og kortslutning. Li-Ion batterier har ingen «hukommelse», det er derfor ikke nødvendig med fullstendig utladning før lampen lades opp igjen.

Ved lang tids oppbevaring, bør lampen utlades til ca. 70% for deretter å vedlikeholdes lades hver 6. måned.

## Tekniske spesifikasjoner

- 3W LED
- 3 Lysnivåer
  - 100%, 4 timer batteri
  - 70%, 8 timer batteri
  - 30%, 12 timer batteri
- Varsle funksjon, blinkende lys (kun ved full lysstyrke)
- Nødløsløst funksjon (automatisk tenning ved nettutfall)
- Veggbrakett med 230V lader (500mAh 12V)
- 12V billader
- Batteri og ladeindikator
- Ladetid ca. 5,5 timer
- Litium batteri 2200 mAh

## **Resirkulering av produktet**

Ved endt levetid, skader, defekter eller andre forhold som gjør at produktet ikke lenger kan brukes, skal produktet leveres til utsalgssted, eller annet godkjent mottak for EE avfall. Levering av produktet kan gjøres vederlagsfritt.

