


|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Produktnavn | 4F Blåsefiber 1,2mm MM OM4 Blå EPSU/HDPE, 2km/boks, S12 |
| El nummer   | 9103077                                                 |
| Produkttype | EPSU 4XOM4 BU                                           |
| GTIN        | 7070701321288                                           |
| ETIM-klasse | EC000034                                                |

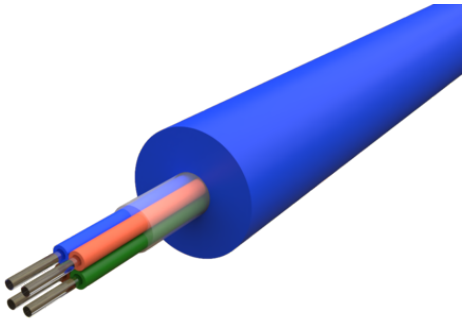

PRODUKTBESKRIVELSE

Glatt blåsefiber for installasjon i mikrorør, tilpasset i hovedsak for rør med indre diameter på 3,5mm. 2 og 4 fiber kan også benyttes i rør med en indre diameter på 2,1mm. Fibrene er innkapslet i akrylat med en gul ytterkappe av HDPE. Finns som 2, 4, 8 eller 12 fiber og leveres på panne. Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21 og IEC 60794-1-53.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 1,2 mm   |
| Bredde | 1,2 mm   |
| Vekt   | 1,4 g    |

Fysiske egenskaper

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Antall fiber         | 4                              |
| Kabelkonstruksjon    | Acrylat                        |
| Fiber type           | OM4                            |
| Fargesekvens - Fiber | S12                            |
| Tubediameter         |                                |
| Ytre kappe materiale | HDPE (High Density Polyethene) |
| Kappefarge           | Blå                            |
| Tykkelse ytre kappe  |                                |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kabeldiameter           | 1,2 mm     |
| Kabeldiameter toleranse | +/- 0.2 mm |
| Kabel nominell vekt     | 1,4 kg/km  |

Mekaniske og miljømessige egenskaper

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Halogenfri                                            | Ja                |
| Metallfri                                             | Ja                |
| Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1             | 13 N              |
| Motstand mot sammenpressing- IEC- 60794-1-21-E3       | 100 N/10cm        |
| Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11 | 40 mm             |
| Temperaturområde under installasjon IEC-60794-1-22-F1 | -15°C till +50°C* |
| Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1        | -40°C till +60°C  |
| Temperaturområde ved lagring IEC-60794-1-22-F1        | -40°C till +60°C  |