


Produktnavn	Fiberrør DBB 4X20/16mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1500m/tr
El nummer	2821917
Produkttype	DBB 20/16 inkl/lyttetråd
GTIN	7070701370330
ETIM-klasse	EC001474

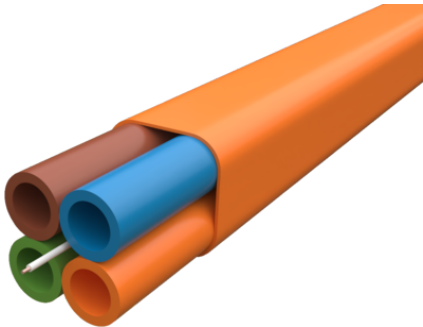

PRODUKTBeskrivelse

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kablen.

Under den ytre kappen ligger det en søkertråd/lyttetråd, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør. Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål.

Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.

Forlegning: Direkte nedgravd.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	42 mm
Bredde	58 mm
Vekt	618 g

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

Fiberrør type	20/16
Ytre diameter	20 mm
Ytre diameter Toleranse	+/- 0.2 mm
Indre diameter	16 mm
Indre diameter Toleranse	+/- 0.2 mm
Minste bøyeradius	200 mm
Maks Installasjonskraft	2 000 N
Indre klareringstest (av ID)	85 %

Tekniske spesifikasjon - Bundle

Bundel Type	4-way
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Kappefarge på bundel	Orange
Tykkelse ytre kappe	2 mm
Bundle Dimensjon	42x58
Minste Bøyradius (Bundle)	420 mm
Maks Installasjonskraft (Bundle)	8 000 N
Søkestråd (Cu med D=0,8mm)	Ja
Vekt	618 kg/km

Mekaniske egenskaper

Temperaturområde under installasjon	-15°C - +50°C
Temperaturområde under drift	-45°C - +70°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-45°C - +70°C