


|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Produktnavn | Fiberrør SUB 12/10mm Hvit HDPE 2000m/trm |
| El nummer   | 9102078                                  |
| GTIN        | 7070701063331                            |
| ETIM-klasse | EC001474                                 |

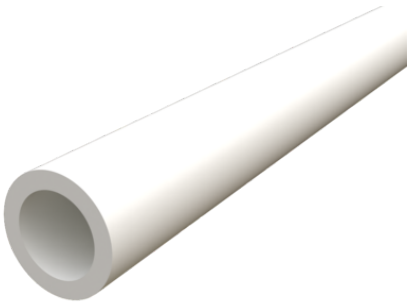

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 12 mm    |
| Bredde | 12 mm    |
| Vekt   | 34 g     |

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Fiberrør type                | 12/10      |
| Farge Tube                   | Hvit       |
| Ytre diameter                | 12 mm      |
| Ytre diameter Toleranse      | +/- 0.1 mm |
| Indre diameter               | 10 mm      |
| Indre diameter Toleranse     | +/- 0.1 mm |
| Minste bøyeradius            | 150 mm     |
| Maks Installjonskraft        | 450 N      |
| Indre klareringstest (av ID) | 85 %       |

Mekaniske egenskaper

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Temperaturområde under installasjon       | -10°C - +50°C |
| Temperaturområde under drift              | -40°C - +55°C |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -40°C - +55°C |

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13) | resistance to internal pressure (23°C, 2 hours) 20 bar (en 1167-1,2) |
| Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13) | resistance to internal pressure (60°C, ½ hour) 12 bar (en 1167-1,2)  |
| Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)                      | en 60794-1-21, method e3a, load 700 n, recovery time 1 hour          |
| Motstandsevne mot støt (IEC 60794-1-21, Metod E4)       | en 60794-1-21, method e4, impact 1 j, recovery time 1 hour           |
| UV eksponering/stabilitet (mnd)                         | 12                                                                   |