


Produktnavn	AxclightH 24kV 3x95 A 33mm2 FE
EI nummer	1030651
Produkttype	AXCLH95
GTIN	7070701348063
ETIM-klasse	EC003252

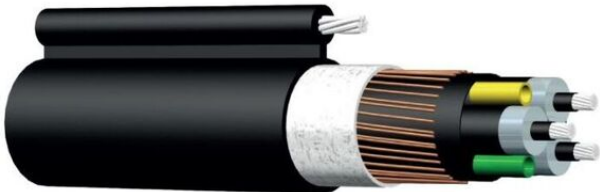

PRODUKTBeskrivelse

Konstruksjon
Leder:Rund komprimert langstett flertrådet leder av aluminium.
Lederskjerm: Ekstrudert lag av halvledende polyetylen.
Isolasjon:Ekstrudert isolasjon av tverrbundet polyetylen
Isolasjonsskjerm:Ekstrudert lag av halvledende elastomer
Snoing og båndering:Fasene er snodd sammen av tre isolerte ledere, tre fiberrør for blåsing av fiber og båndert halvledende bånd.
Korrosjonsbeskyttet skjerm: Ett lag av glødd fortinnet kobbertråd
Bærewire:Galvanisert flertrådet bæreline med høy bruddfasthet
Ytre kappe:Ytre kappe av polyetylen
Brukersted:
For opphenging i stolper, i tunneler o.l.
Kan også legges i bakken, og i grunne ferskvann.

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	75 mm
Bredde	59 mm
Vekt	2 970 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tverrsnitt mm²	3x95
Vekt kg	2,97