


|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Produktnavn | Fiberrør SUB 5/3,5mm Transpa. HDPE 500m/trm |
| El nummer   | 9102044                                     |
| GTIN        | 7070701062822                               |
| ETIM-klasse | EC001474                                    |

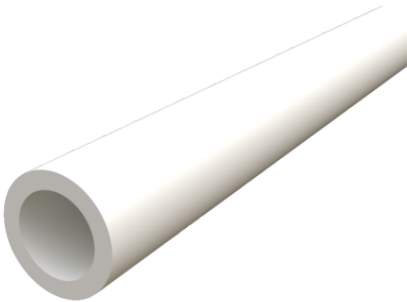

PRODUKTBESKRIVELSE

Primærørene er konstruert som et lavfriksjon-rør, og har et indre lag spesielt utviklet for å redusere friksjon mot kabelen. Kan fås med ytre diameter 3, 5 og 7 mm i en rekke ulike farger. (Tilgjengelig også for 10 og 12 mm). Legging: For innblåsing i lavfriksjonskanalisasjon. Ved blåsing må disse rørene trykkeses for ikke å bli skadet. Bruksområde: Som kanalisasjon i både transportnett og aksessnett. Konstruksjon: 5 mm, 7 mm HDPE rør med et indre sjikt av lav friksjon. Andre konfigurasjoner kan bestilles, kontakt oss for informasjon.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 5 mm     |
| Bredde | 5 mm     |
| Vekt   | 10 g     |

Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Fiberrør type            | 5/3.5      |
| Farge Tube               | Hvit       |
| Ytre diameter            | 5 mm       |
| Ytre diameter Toleranse  | +/- 0.1 mm |
| Indre diameter           | 3,5 mm     |
| Indre diameter Toleranse | +/- 0.1 mm |
| Minste bøyeradius        | 25 mm      |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Maks Installjonskraft        | 90 N |
| Indre klareringstest (av ID) | 85 % |

Mekaniske egenskaper

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Temperaturområde under installasjon                     | -10°C - +50°C                                                        |
| Temperaturområde under drift                            | -40°C - +55°C                                                        |
| Temperaturområde ved lagring og transport               | -40°C - +55°C                                                        |
| Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13) | resistance to internal pressure (23°C, 2 hours) 20 bar (en 1167-1,2) |
| Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13) | resistance to internal pressure (60°C, ½ hour) 12 bar (en 1167-1,2)  |
| Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)                      | en 60794-1-21, method e3a, load 700 n, recovery time 1 hour          |
| Motstandsevne mot støt (IEC 60794-1-21, Metod E4)       | en 60794-1-21, method e4, impact 1 j, recovery time 1 hour           |
| UV eksponering/stabilitet (mnd)                         | 12                                                                   |