


Produktnavn	Linje støtteisolator 24kV M24 Vertikaltopp
El nummer	2861210
Produkttype	YPIL-24-136-CT POST
GTIN	7070701324678
ETIM-klasse	EC003514

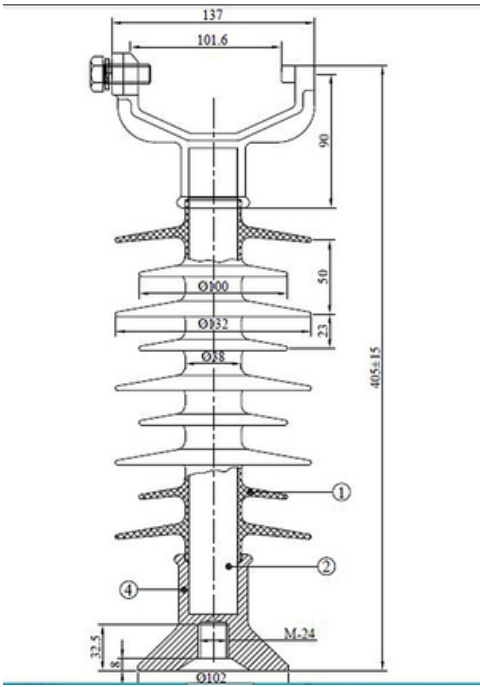

PRODUKTBESKRIVELSE

Linjestøtteisolatorer med vertikaltopp og Linjestøtteisolator AUS vennlig K-klemme.

Dimensjoner

Vekt	10 000 g
------	----------

Dimensjoner

Seksjonslengde	390 mm
Diameter	132
Toppbeslag	vertikal topp
Basebeslag	bred for m24 isolatorbolt
Isolator bolt, gjengetype	m24
Diameter isolatorbolt	24 mm
Utvendig diameter basebeslag	102 mm
Antall regnskjermer	7
Avstand mellom skjjermer	25 mm

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
-------------------------	---------

Maks arbeidslast RCL5,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	60 kv
Overslagslengde tørr	240 mm
Impuls holdespenning positiv	145 kv
Lynimpuls	145 kv
Krypestrømsvei	620 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå