


Luftkabel ADSS MLT 150 meter spenn

BESKRIVELSE

ADSS er en fiberoptisk kabeltype beregnet for installasjon i luft mellom stolper. Kabelen er konstruert for maks 150m spenn lengder, under forhold i henhold til NESC Heavy.

Kabelen inneholder 250 µm fiber som ligger beskyttet i gel fylte tuber. Hver tube inneholder 12 fiber. Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube).

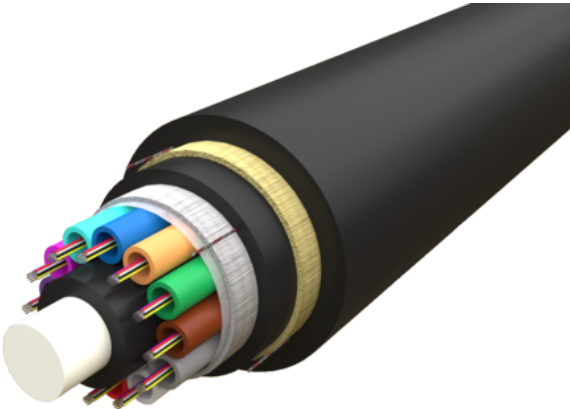

Kabelen er UV-beständig, langsgående vanntett og har to svarte halogenfri ytterkapper av henholdsvis HDPE og MDPE.

Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd. Konstruksjonen med dobbel ytterkappe, FRP strekkelement og aramidgarn gir kabelen høy strekkstyrke.

Egenskaper:
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.

Bruksområde
• Transportnett

Elnummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabeldiameter
1083050	144F ADSS G652D MLT 150m spenn Sort HDPE YD 19,5mm Telenor	144	19,5 mm
	ADSS MLT 150 mtr spenn		



1083050